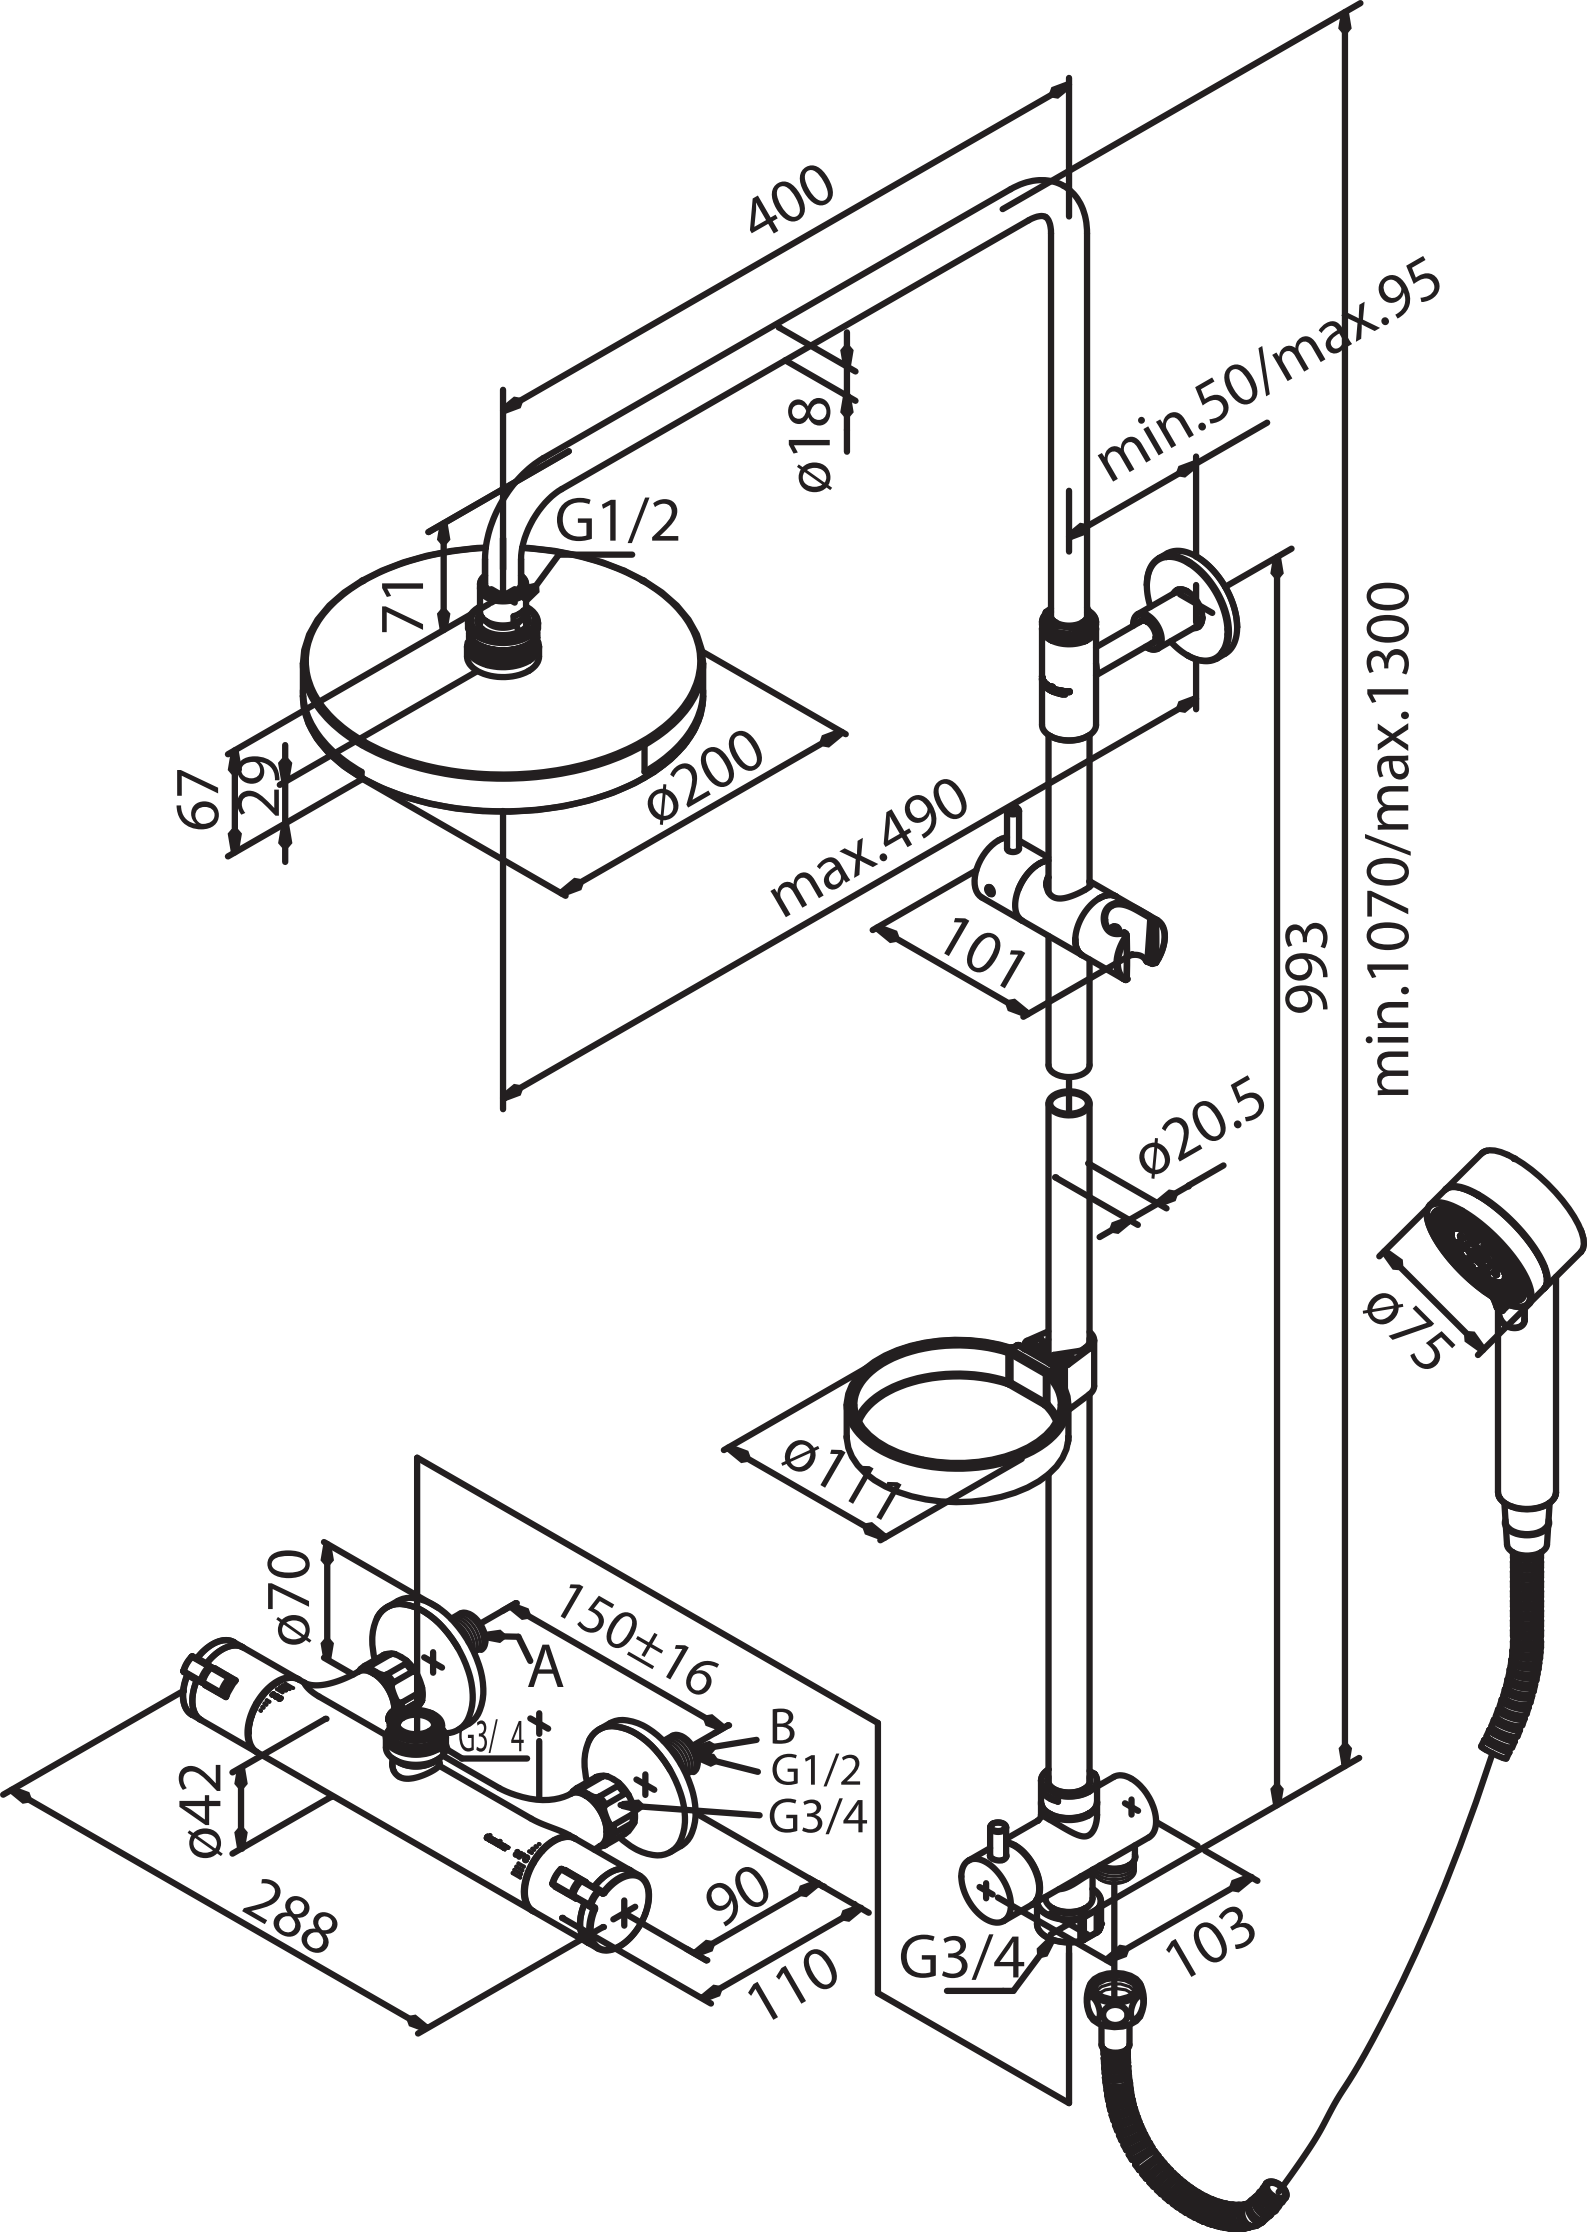
400
ø18
min.50/max.95
G1/2
71
67
29
ø200
max.490
101
993
min.1070/max.1300
ø20.5
ø57
ø111
ø70
150±16
A
B
G1/2
G3/4
G3/ 4
ø42
288
90
110
G3/4
103